




ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

Термоусаживаемые трубки Нераспространяющие горение

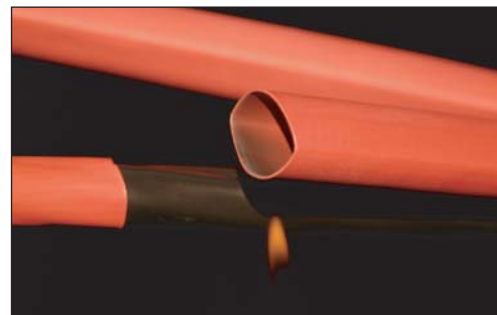

Трубки марки ТТЭНГ электроизоляционные, не распространяющие горение, изготовленные из самозатухающих композиций полиэтилена. Разработаны специально в виде универсального изолятора жил кабелей, используемых в областях, требующих высокого уровня пожаробезопасности.

Термоусаживаемые трубки предназначены для изолирования электрических разъемов и соединений силовых кабелей, проводов и кабелей связи; для восстановления поврежденной изоляции монтажных проводов. Трубка используется как герметичный и декоративный материал для фазировки, ожгутовки и маркировки проводов; для создания защитного покрытия от механических, химических и атмосферных воздействий. Вся номенклатура соответствует ТУ 16-503.250-84.


Характеристики

- Материал: радиационносшиваемый наполненный полиэтилен не распространяющий горение
- Кратность усадки (раздува) $K = 2$. По договорённости с заказчиком возможно изготовление термоусаживаемых трубок с другой кратностью усадки.
- Продольная усадка не более 10 %. Допустимая сдача трубок заказчику с продольной усадкой не более 15 % в количестве не более 20 % от сдаваемой партии.
- Пробивное напряжение не менее 22 кв/мм.
- Электрическое сопротивление не менее $1 \cdot 10^{11}$ Ом*см².
- Температура эксплуатации: от -50° С до +125° С в условиях фиксированного монтажа.
- Изготовление бухтами любой длины.

Преимущества

- Герметичное, надежное восстановление поврежденной изоляции проводов и кабелей.
- Лёгкость и простота в применении.
- Повышают производительность труда и улучшают культуру производства.
- Температура усадки: от 130° С до 180° С.
- Возможно изготовление трубок под специализированные задачи.

Описание типоразмеров

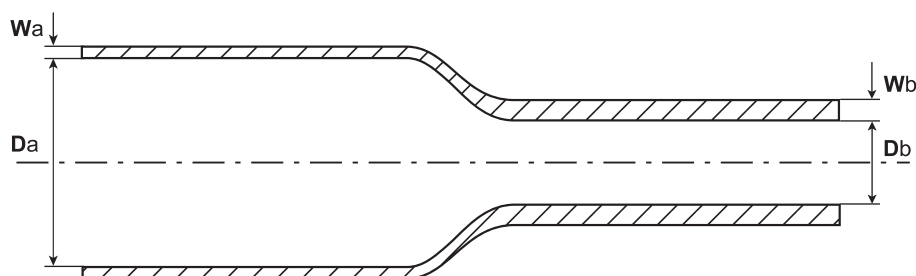

Стандартные размеры

Марка	Диаметр внутренний при поставке не менее, мм, Da	Диаметр внутренний после свободной усадки не более, мм, Db	Толщина стенки при свободной усадке, мм, Wb
ТТЭНГ 2/1	1,8	1,1	0,5±0,2
ТТЭНГ 4/2	3,8	2,2	0,7±0,2
ТТЭНГ 6/3	5,8	3,2	0,7±0,2
ТТЭНГ 8/4	7,6	4,3	0,7±0,2
ТТЭНГ 10/5	9,5	5,5	1,0±0,2
ТТЭНГ 12/6	11,5	6,6	1,0±0,2
ТТЭНГ 14/7	13,5	7,6	1,0±0,2
ТТЭНГ 16/8	15,4	8,6	1,0±0,2
ТТЭНГ 20/10	19,2	10,8	1,0±0,2
ТТЭНГ 24/12	23,0	12,9	1,0±0,2
ТТЭНГ 32/16	31,0	17,0	1,5±0,2
ТТЭНГ 40/20	38,5	21,5	2,0±0,5
ТТЭНГ 50/25	48,5	26,5	2,0±0,5
ТТЭНГ 60/30	58,5	31,5	2,0±0,5
ТТЭНГ 70/35	68,5	36,5	2,0±0,5
ТТЭНГ 80/40	78,5	41,5	2,0±0,5
ТТЭНГ 90/45	88,5	46,5	2,5±0,5
ТТЭНГ 100/50	98,0	51,5	2,5±0,5

ЗАО "Мемотерм-ММ"

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 5

Тел.: +7.495.7870835

+7.495.9181493

E-mail: mail@memoterm-mm.ru

WEB: www.memoterm-mm.ru

